

HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)

Belanja Modal BLUD - Belanja Modal Jalan Lainnya

Berupa Pemasangan Paving Jalan Halaman Gedung Diklit dan Sekitarnya Pada RSJD Surakarta

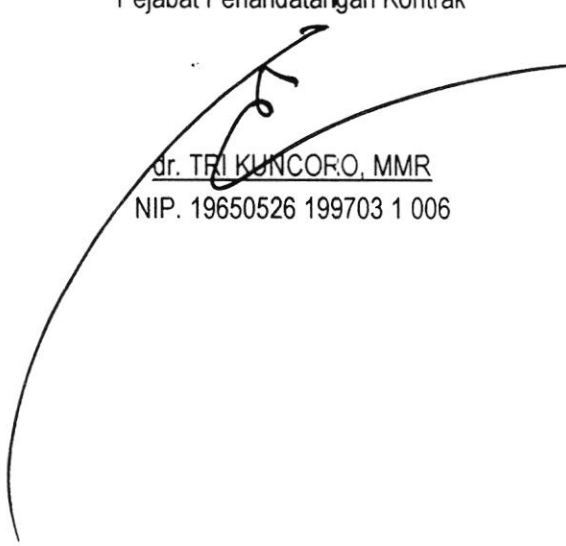
Tahun Anggaran 2022

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOL	SAT	HARGA SAT	JUMLAH HARGA
I	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Uitzet dan Bouwplank	1,00	Ls	500.000,00	500.000,00
2	Keselamatan Kerja (K3) dan Protokol Kesehatan	1,00	Ls	250.000,00	250.000,00
3	Pembersihan Lokasi (dari awal s/d akhir proyek)	1,00	Ls	500.000,00	500.000,00
4	Mobilisasi Alat Berat (Excavator PC 60)	1,00	Ls	2.000.000,00	2.000.000,00
II	PEKERJAAN PAVING IPSRS - PARKIR MOTOR				
1	Pekerjaan Urugan Pasir bawah paving tebal 10 cm	29,10	m3	244.077,90	7.102.666,89
2	Pekerjaan Paving Holland Warna ex Diamond tebal 8 cm , K-300	13,10	m2	301.279,77	3.946.764,99
3	Pekerjaan Paving Holland ex Diamond tebal 8 cm , K-300	277,91	m2	198.732,27	55.229.685,16
4	Pek.Beton Pengunci Paving , Beton 1:2:3 + Tul susut, 15 x 25 cm	4,37	m3	1.118.465,19	4.887.692,88
5	Pekerjaan Cor Beton 1:2:3, Ram Pertemuan Paving dan Aspal	1,50	m2	1.118.465,19	1.677.697,79
6	Pekerjaan Bahu Jalan Sirtu + Pematatan	17,46	m3	285.211,30	4.979.789,30
III	PEKERJAAN PAVING HALAMAN GEDUNG ASRAMA				
1	Pekerjaan Bongkaran Kanstin	8,15	m1	5.690,25	46.375,54
2	Pekerjaan Urugan Pasir bawah paving tebal 10 cm	21,46	m3	244.077,90	5.237.911,73
3	Pekerjaan Paving Holland ex Diamond tebal 8 cm , K-300	214,61	m2	198.732,27	42.649.932,46
4	Pek.Beton Pengunci Paving , Beton 1:2:3 + Tul susut, 15 x 25 cm	0,32	m3	1.118.465,19	357.908,86
IV	PEKERJAAN PAVING HALAMAN GEDUNG DIKLIT				
1	Pekerjaan Galian Tanah Leveling - 15cm	54,50	m3	65.694,75	3.580.363,88
2	Pekerjaan Urugan Pasir bawah paving tebal 10 cm	67,18	m3	244.077,90	16.397.153,32
3	Pekerjaan Paving Holland ex Diamond tebal 8 cm , K-300	671,81	m2	198.732,27	133.510.326,31
4	Pek.Beton Pengunci Paving , Beton 1:2:3 + Tul susut, 15 x 25 cm	3,14	m3	1.118.465,19	3.511.980,70
5	Pekerjaan Cor Beton 1:2:3, Ram Pertemuan Paving dan Aspal	1,73	m3	1.118.465,19	1.934.944,78
6	Pekerjaan Bahu Jalan Sirtu + Pematatan	4,53	m3	285.211,30	1.292.007,19
V	PEKERJAAN PAVING PARKIR MOTOR - IPAL				
1	Pekerjaan Urugan Pasir dibawah Paving tebal = 10cm	44,00	m3	244.077,90	10.739.427,60
2	Pekerjaan Paving Holland Warna ex Diamond tebal 8 cm , K-300	19,80	m2	301.279,77	5.965.339,45
3	Pekerjaan Paving Holland ex Diamond tebal 8 cm , K-300	420,20	m2	198.732,27	83.507.299,85
4	Pek.Beton Pengunci Paving , Beton 1:2:3 + Tul susut, 15 x 25 cm	3,30	m3	1.118.465,19	3.690.935,13
5	Pekerjaan Cor Beton 1:2:3, Ram Pertemuan Paving dan Aspal	1,50	m2	1.118.465,19	1.677.697,79
6	Pekerjaan Bahu Jalan Sirtu+ Pematatan	26,40	m3	285.211,30	7.529.578,32

VI	PEKERJAAN PAVING BARAT GIZI				
1	Pekerjaan Urugan Pasir dibawah Paving tebal = 10cm	8,75	m3	244.077,90	2.135.681,63
2	Pekerjaan Paving Holland ex Diamond tebal 8 cm , K-300	87,50	m2	198.732,27	17.389.073,63
3	Pek.Beton Pengunci Paving , Beton 1:2:3 + Tul susut, 15 x 25 cm	1,88	m3	1.118.465,19	2.102.714,56
4	Pekerjaan Urugan Sirtu+ Pemasatan	8,58	m3	285.211,30	2.447.112,95
5	Pekerjaan Pasangan Bata Merah 1 : 6	4,90	m2	124.747,81	611.264,27
6	Pekerjaan Plesteran 1 : 6	7,00	m2	56.996,48	398.975,36
7	Pekerjaan Acian	7,00	m2	32.623,80	228.366,60
				JUMLAH	428.016.668,89
				PPN 11%	47.081.833,58
				JUMLAH TOTAL	475.098.502,46
				PEMBULATAN	475.000.000,00
Terbilang : Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah					

Surakarta, 05 Juli 2022

Untuk dan atas nama RSJD Surakarta
Pejabat Penandatanganan Kontrak


dr. TRI KUNCORO, MMR
NIP. 19650526 199703 1 006